

# BÉC TƯỚI CÁNH ĐẬP CÓ ĐIỀU CHỈNH GÓC QUAY AUTOMAT - ẮN ĐỘ



**AQ-46PC**

## Tính năng


- ✈ Chân gắn béc ren ngoài phi  $\varnothing 34$  mm
- ✈ Thân béc, chi tiết phụ kiện được sản xuất từ nhựa POM cao cấp, chống ma sát, va đập
- ✈ Có thể thay thế họng phun nhựa bằng đồng thau
- ✈ Họng phun kết nối dễ dàng tháo lắp phù hợp điều kiện môi trường nước tưới khác nhau
- ✈ Họng phun tích hợp các cánh quạt chia thẳng cho diện tích phun rộng hơn.
- ✈ Trục xoay, lò xo cánh đập 100% bằng inox (thép không gỉ)
- ✈ Khoảng cách lắp đặt đề xuất là 15 x 15 (m) để có độ đồng đều cao (trên 90%)
- ✈ Góc phun hạn chế gió  $23^\circ$ .

## Ứng dụng

**Tưới được cho mọi loại cây trồng khác nhau, đặc biệt béc chuyên dùng tưới cho:**

- ✈ Tán cây ăn quả, tưới thanh long
- ✈ Tưới các loại rau và măng tây
- ✈ Tưới cỏ và một số loại hoa màu lá cứng
- ✈ Tưới cây hồ tiêu, cà phê...

## Độ bao phủ nước tưới

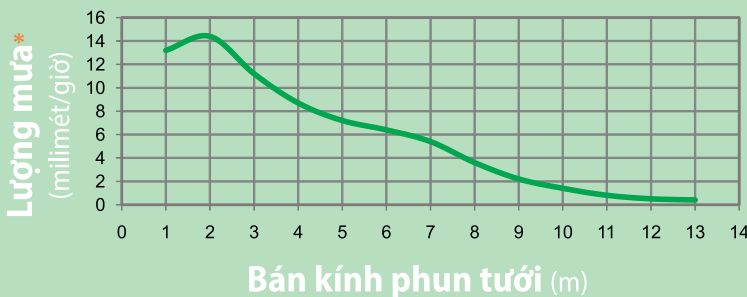

Cỡ họng phun: 4.36 x 2.38 mm; áp suất khảo sát: 3.0 kg/cm<sup>2</sup>

(\*) Lượng mưa (mm/h): lượng nước tưới phun được đo tại một vị trí bằng thiết bị đo mưa, tính bằng mm hay tương đương L/m<sup>2</sup>.

## Thông số kỹ thuật

Cỡ họng phun mm	Áp suất	Đường kính	Lưu lượng
	kg/cm <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup> /h
3.96 x 2.38	1	21.5	0.81
	2	23	1.15
	3	26.4	1.40
	4	28.6	1.62
4.36 x 2.38	1	22.6	0.82
	2	24.4	1.22
	3	27.8	1.60
	4	29.4	1.84
4.76 x 3.17	1	23.8	1.22
	2	26.8	1.72
	3	29.2	2.11
	4	30.4	2.44
5.15 x 3.17	1	23.8	1.33
	2	29.2	1.88
	3	30.4	2.30
	4	32.4	2.66




# BÉC TƯỚI CÁN ĐẬP CÓ ĐIỀU CHỈNH XÉ NƯỚC AUTOMAT - ẨM ĐỘ



**AQ-46**



## MẬT ĐỘ PHÂN BỐ LƯỢNG NƯỚC

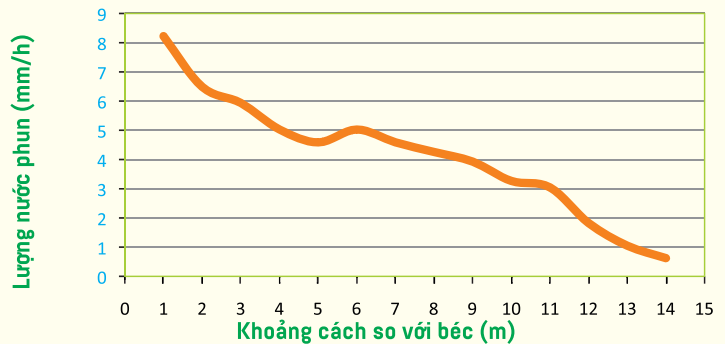

Béc đập tưới cây chân ren 27mm thích hợp tưới cho các loại cây trồng, đặc biệt cho cây ăn quả, thanh long và các loại rau củ...

- ✓ Lưu lượng trung bình: 1.54m<sup>3</sup>/h
- ✓ Bán kính phun: 11 - 16m
- ✓ Độ đồng đều: 97%

Kích Thước Họng Phun (mm)	Áp Suất	Đường Kính	Lưu Lượng
	Kg/m <sup>2</sup>	Mét	m <sup>3</sup> /h
3.96 x 2.38	1	19.5	0.79
	2	22.5	1.11
	3	25.5	1.34
	4	28.8	1.59
4.36 x 2.38	1	21	1.02
	2	26.8	1.32
	3	29.8	1.54
	4	32.3	1.82
4.76 x 3.17	1	22	1.26
	2	28	1.68
	3	31.1	2.16
	4	33.5	2.52
5.15 x 3.17	1	23.5	1.65
	2	28.7	1.65
	3	32	2.40
	4	34.1	2.82
5.55 x 3.17	1	25.2	1.96
	2	29.6	2.24
	3	33	2.73
	4	35	3.14

\*Kết quả có được dựa trên các điều kiện lý tưởng về nhiệt độ, tốc độ gió và độ ẩm.

## TÍNH NĂNG

- Thân, nòng, đầu họng phun và cánh đập được sản xuất từ chất liệu nhựa kỹ thuật có độ bền rất cao, chịu được ảnh hưởng môi trường;
- Thiết kế cân bằng lực cánh đập, đảm bảo hạn chế rung lắc mạnh;
- Trục giữ cánh đập, đinh ốc và lò xo bằng thép không gỉ, chống ăn mòn, và có khả năng hoạt động tần số cao;
- Độ đồng đều chủ yếu trong phạm vi phân phối nước 15m trở lại;
- Góc phun tia nước 23°
- Màu sắc: Đen hoặc trắng
- Áp suất hoạt động: 1-4 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Chân ren gắn ống: Ren ngoài 27 mm

## ỨNG DỤNG

- ✓ Dùng tưới phun mưa trên cao cho cây trồng, có thể linh động hoặc gắn bộ cột cố định.
- ✓ Tương thích với mọi loại cây trồng, đặc biệt dùng cho cây ăn quả, thanh long và một số loại rau.



📍 **Quê Ôc-Cao để xem video giới thiệu sản phẩm**  
Automat: Giới thiệu béc tưới cao cấp, ren ngoài 27mm - AQ46 (Việt An Nông)



📍 **Quê Ôc-Cao để xem video hướng dẫn sử dụng**  
Béc tưới cây cao cấp, ren ngoài 27mm - AQ46 Automat (Việt An Nông)

### Văn phòng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 668.53.197 - 0934.191.445

### Chi nhánh Đắk Lắk

Địa chỉ: 03A Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột  
Điện thoại: (0262) 652.00.00 - 0981.525.179